

MULTI 4 50

## Для интеграции в производственную линию

### АДАПТИРУЕМЫЙ

Благодаря малым размерам маркиратор легко встроить в автоматизированную производственную линию.

### ЛЕГКИЙ В НАСТРОЙКЕ

Может управляться внешней системой через порт RS 232, I/O или сеть Ethernet.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Маркирует несколько символов в секунду.

### УМНЫЙ

Работа MULTI 4 контролируется в режиме реального времени.

# MULTI 4<sup>®</sup>


## ВСТРАИВАЕМЫЙ

### РАЗМЕРЫ МАРКИРОВОЧНОГО ОКНА

- 50 x 60 мм (Head 50)
- 120 x 60 мм (Head 120)
- 200 x 60 мм (Head 200)
- 200 x 200 мм (Head 200 XL)



(1)

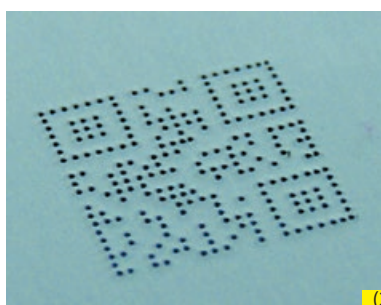

(2)

### ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- (1) Маркировка стандартного шрифта OCR-A по стали.
- (2) Многострочная радиальная маркировка.